


TANDEMACHSER HS PROFI



Er hilft mit – was immer Sie auch vorhaben

- 1 Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Profi-Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel
- 3 Alu-Auffahrrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmenden Belag, sowie integrierten Stützfüßen
- 4 Reling vorne, links und rechts verschweißt mit dem Rahmen, inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte
- 5 Extra stabiles Automatikstützrad
- 6 Begehbare Aluriffelblechkotflügel

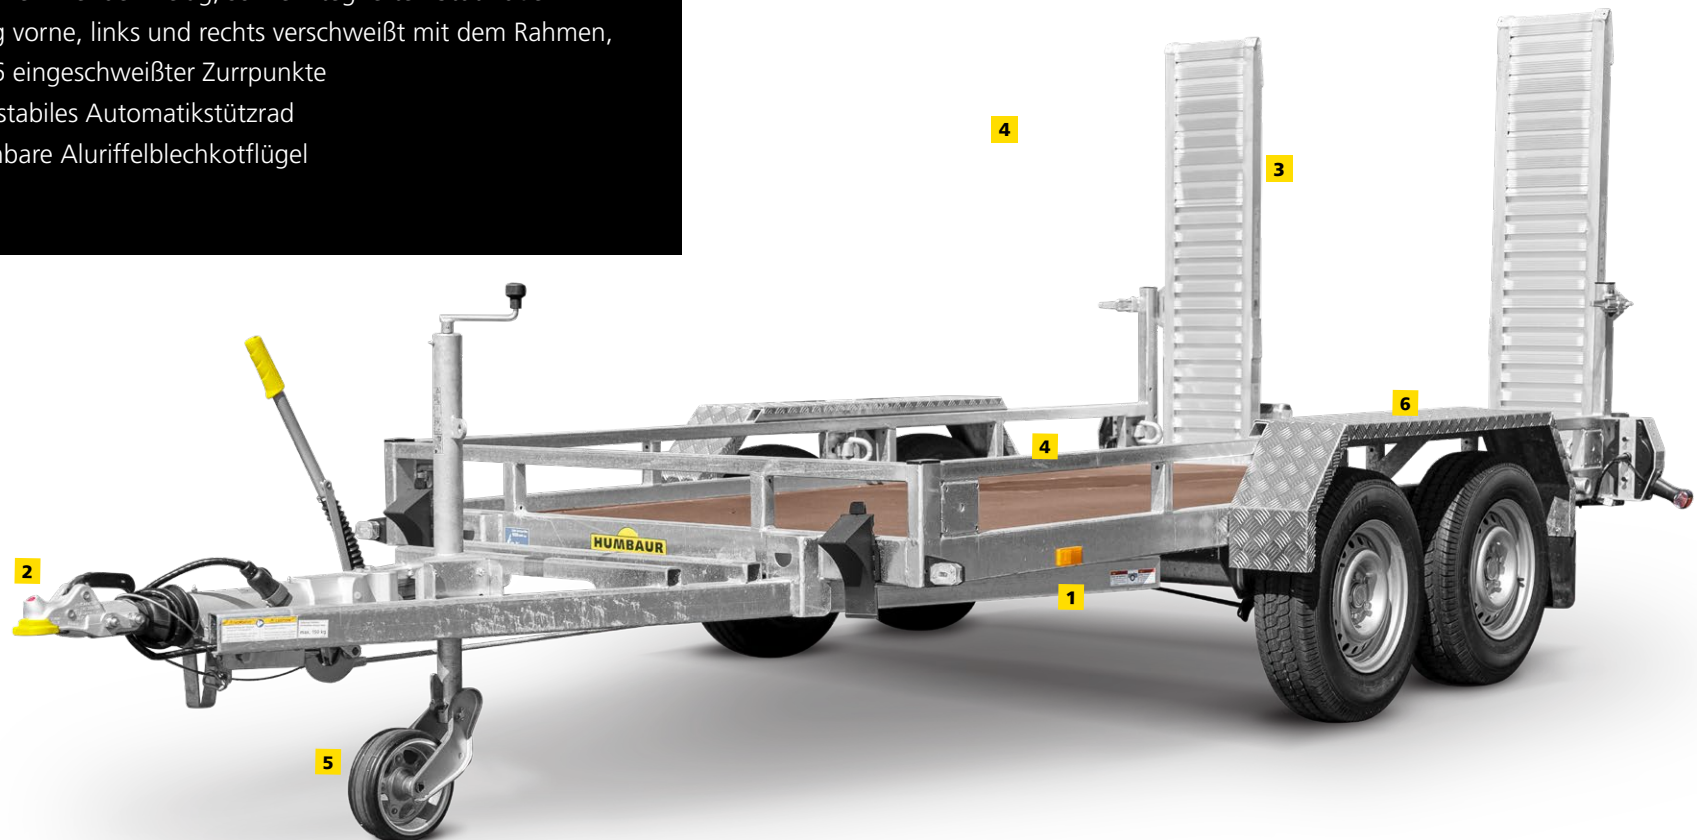

SERIE 3000 TANDEMACHSER HS PROFI



Zubehör (optional)

Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten
 Rädersatz 14" statt 13"
 Ersatzrad

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Tandemachser HS Profi


TECHNISCHE DATEN

HS 353516 PROFI

Gesamtmaß	5270x2150x1960 mm
Innenmaß	3500x1640x210 mm
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Nutzlast	2800 kg
Ladehöhe	450 mm
Bereifung	13"
Auffahrwinkel	16°



Optimierte, verstellbare Spannverschlüsse mit Gummipuffer

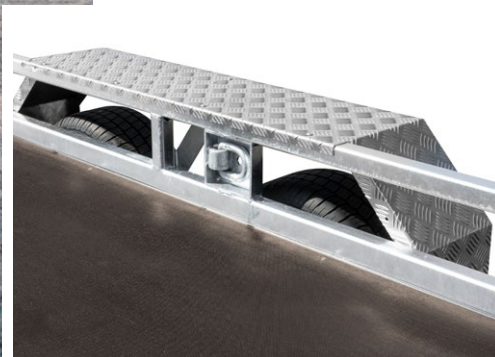

Begehbare Aluriffelblechkotflügel



Baggerschaufelablage auf V-Deichsel (optional)

