


HOCHLADER HN



Spezialisiert auf Sonderaufgaben dank niedriger Ladehöhe & hoher Flexibilität

- | | |
|---|---|
| 1 V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt | 6 4 St. Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft |
| 2 niedrige Rahmenkonstruktion | 7 Stützrad |
| 3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer | 8 Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert |
| 4 Bodenplatte 18 mm stark | 9 Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit |
| 5 Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil mit versenkten Verschlüssen kpl. abnehmbar | |

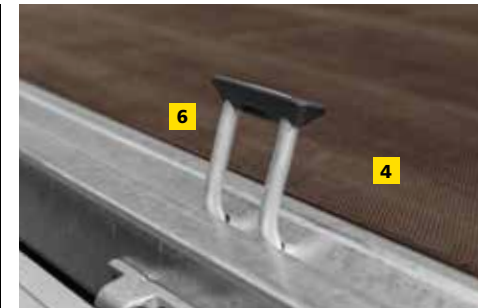

HOCHLADER HN

Hochlader HN

TECHNISCHE DATEN

HN 132616

Gesamtmaß	3920 x 1713 x 930 mm
Innenmaß	2650 x 1650 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	962 kg
Ladehöhe	625 mm
Bereifung	13"

HN 152616

Gesamtmaß	3920 x 1713 x 930 mm
Innenmaß	2650 x 1650 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	1500 kg
Nutzlast	1152 kg
Ladehöhe	630 mm
Bereifung	13"

Zubehör (optional)

- Ersatzrad, lange Zugdeichsel & H-Gestell
- Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich)
- 2 Teleskopkurbelstützen
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert inkl. 100 km/h Bestätigung
- Bordwand 350 mm & Bordwandaufsatz 350 mm
- Flachplane & Flachplane bei Bordwandaufsatz
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm / 1600 mm / 1800 mm



**GENUG
PLATZ
FÜR IHRE
PROJEKTE**


MIT DEM
HOCHLADER
HN

1650mm
2650mm
4,37m²
Ladefläche

Für 4 EURO-Paletten oder Gitterboxen



Eckrungen und Bordwände
KOMPLETT ABNEHMBAR

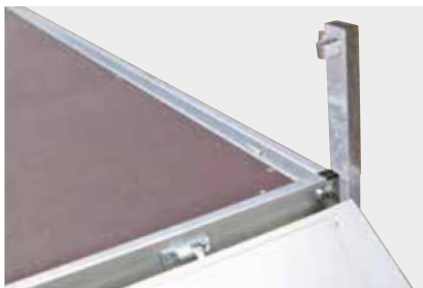

Rungentaschen und abnehmbare Eckrungen,
beides im Tauchbad feuerverzinkt



Direkt im Außenrahmen integrierte Zurringe
(4 Stück)



Ideal zum Beladen von allen Seiten