

ABSENKANHÄNGER **SENKO**



SENKO

Unser absenkbarer Alleskönner – stabil und langlebig

Der Senko kommt Ihnen gerne entgegen und nimmt auch Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit mit. Sie senken dazu ganz bequem hydraulisch mit einer Handpumpe oder optional noch bequemer elektrisch die Ladefläche ab. Seine absenkbaren Gummifederachsen verschaffen Ihnen einen fast ebenen

Ladewinkel. Dabei ist der Senko enorm robust. Die Bordwände aus 3 mm starkem Stahlblech halten größten Belastungen stand. Jeder der zehn Zurringe wurde von der Dekra auf eine Zuglast von 800 kg geprüft. Natürlich sind alle Fahrzeugkomponenten im Tauchbad feuerverzinkt.



Senko 30 40 19

Absenkanhänger Senko

SENKO

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung	Auffahrwinkel
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll	
Senko 303016	4750 x 2230 x 1740	3000 x 1600 x 270	3000	2260	470	13	7
Senko 353016	4680 x 2230 x 1740	3000 x 1600 x 270	3500	2740	470	13	7
Senko 303718	5500 x 2480 x 1740	3750 x 1850 x 270	3000	2140	470	13	7
Senko 353718	5470 x 2480 x 1740	3750 x 1850 x 270	3500	2620	470	13	7



Senko 30 37 18

WICHTIGE DETAILS


- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Überfahrwand mit rutschhemmendem Gitterbelag, sowie mit Gasfederunterstützung (Höhe ca. 1240 mm, auf 2500 kg Achslast geprüft)
- Zurringe im Außenrahmen montiert 10 Stück (5 Paar) bei 3000 mm und 12 Stück (6 Paar) bei 3750/3990 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Stahl-Kotflügel, automatisch öffnend und schließend während des Absenkvorgangs
- Beleuchtung seitlich montiert
- Absenkhdraulik mit Handpumpe

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Lochrehling seitlich
- Seilwindeblock kpl. für Absenker
- Seilwinde mit Seil und Umlenkrolle bei E-Pumpe
- Alu-Swiss Überfahrwand statt Stahlüberfahrwand
- Deichselbox feuerverzinkt
- H-Gestell
- Pumpe kombiniert mit Not-Handpumpe bei V-Deichsel
- Plane & Spriegel, (1800 / 2000 mm) Farbe nach Wahl
- Alu-Riffelblechboden




Senko 30 37 18

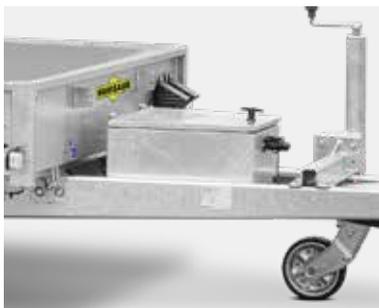

Deichselbox zum Schutz der Batterie und der Absenkhdraulik



feuerverzinkte Überfahrwand mit rutschhemmendem Gitterbelag, sowie mit Gasfederunterstützung

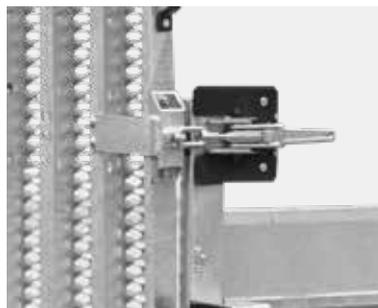

Stahl-Kotflügel, automatisch öffnend und schließend während des Absenkvorgangs