

TIEFKÜHLKOFFER

KALT, KÄLTER, TIEFGEKÜHLT!

Modell	Zul. Gesamtgew.in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
TK 253218-24PF80	2500	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	4080 x 1630 x 2225


Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

Zubehör (optional)

- 2 Schiebstützen
- 2 Teleskopkurbelstützen
- Ersatzrad und -halter
- Radstoßdämpfer ohne und mit 100 km/h Bestätigung
- Seitentür vor der Achse
- Innenraumleuchte mit Schalter
- Dachrohrbahn
- Fleischerhaken
- Adapter 7 – 13-polig
- Stromerzeuger auf der Deichsel
- Adapterleitung 2,5 m, CEE-Kupplungsdose auf Schuko-Stecker
- Adapterleitung 2,5 m
- Stäbchenzurrsciene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrsciene
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene

Weiteres Zubehör auf Anfrage



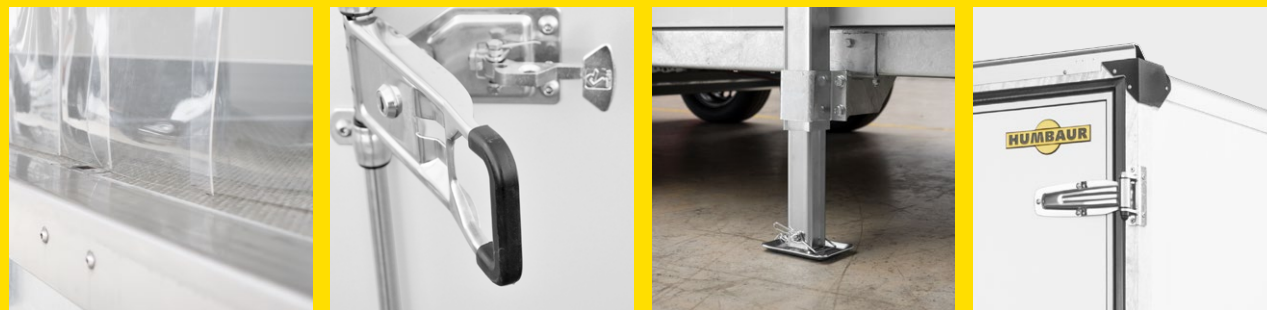

Serienausstattung

- 1 V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 2 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- 3 Isolierte Bodenplatte, 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- 4 Seitenwände aus 80 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- 5 Doppelflügelige Türe 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar
- 6 Scharniere aus Edelstahl
- 7 Seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150 mm hoch aus Aluminium
- 8 Stützrad
- 9 inkl. Kühlaggregat

Aggregate

Regelbereich der Kühltemperatur
-20 °C bis +10 °C

Max. Betriebstemperatur
40 °C

Netzanschluss
230 V - 1~ N - 50 Hz

Geräusentwicklung
60 dB

Kältemittel
R452A

Modell	2000P
Kälteleistung bei -20°C	1500 W
Kälteleistung bei 2°C	2050 W
Kälteleistung bei 10°C	2800 W
Leistungsaufnahme bei -20°C	1000 W
Leistungsaufnahme bei 2°C	1200 W
Leistungsaufnahme bei 10°C	1250 W
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h