


# TIEFLADER HA



## Das universelle Arbeitstier: vielseitig und robust

- 1 V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 3 Bodenplatte 15 mm stark
- 4 Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
- 5 Klappe hinten mit versenkten Verschlüssen
- 6 Klappe vorne mit versenkten Verschlüssen (optional)
- 7 Verzurringe (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- 8 Nur beim HA kippbar: Brücke mit Stoßdämpfer zum Abkippen; Kippwinkel hinten mit 18°; verstärkte Heckklappe und verstärkter Unterfahrschutz beim HA 132513
- 9 Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
- 10 Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
- 11 Überfahrwand hinten klappbar, nur beim HA 132513 Alu mit Gitterüberfahrwand
- 12 Ungebremste Anhängerkupplung serienmäßig mit Humbaur Soft-Dock

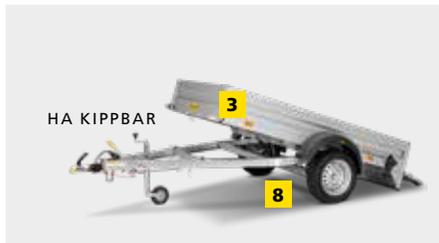


HA 132513

# TIEFLADER HA

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modell	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	gebremst
750	HA 752111 KV	3019 x 1552 x 864	2050 x 1100 x 350	610	510	13	
750	HA 752111 FS	3019 x 1552 x 864	2050 x 1100 x 350	615	510	13	
750	HA 752111-5 FS	3016 x 1547 x 1011	2050 x 1100 x 500	598	510	13	
750	HA 752113 KV	2982 x 1757 x 862	2050 x 1310 x 350	595	510	13	
750	HA 752113 FS	2982 x 1757 x 862	2050 x 1310 x 350	602	510	13	
750	HA 752113-5 FS	2980 x 1757 x 1012	2050 x 1310 x 500	589	510	13	
750	HA 752513 KV	3566 x 1757 x 862	2510 x 1310 x 350	576	510	13	
750	HA 752513 FS	3566 x 1757 x 862	2510 x 1310 x 350	585	510	13	
750	HA 752513-5 FS	3566 x 1757 x 1012	2510 x 1310 x 500	565	510	13	
750	HA 752513 BK	3593 x 1805 x 889	2521 x 1310 x 350	573	515	13	
1000	HA 102111 KV	3232 x 1564 x 892	2050 x 1100 x 350	788	525	13	✓
1000	HA 102111 FS	3232 x 1564 x 892	2050 x 1100 x 350	793	525	13	✓
1000	HA 102111-5 FS	3228 x 1564 x 1040	2050 x 1100 x 500	785	525	13	✓
1000	HA 102113 KV	3238 x 1774 x 891	2050 x 1310 x 350	775	530	13	✓
1000	HA 102113-5 FS	3237 x 1774 x 1040	2050 x 1310 x 500	788	530	13	✓
1300	HA 132513	3760 x 1810 x 905	2510 x 1310 x 350	1058	530	14	✓
1300	HA 132513-5 FS	3798 x 1805 x 1049	2510 x 1310 x 500	1043	530	14	✓
1300	HA 132513 BK	3795 x 1800 x 915	2510 x 1310 x 350	1046	565	14	✓
1300	HA 1325 13 Alu ÜFW	3904 x 1805 x 1519	2510 x 1310 x 350	1008	530	14	✓
1500	HA 152513 KV	3797 x 1811 x 901	2510 x 1310 x 350	1244	530	13C	✓
1500	HA 152513 FS	3797 x 1811 x 901	2510 x 1310 x 350	1253	530	13C	✓
1500	HA 153015 KV	4320 x 2004 x 940	3030 x 1500 x 350	1209	590	14	✓



HA 132513 KIPPBAR

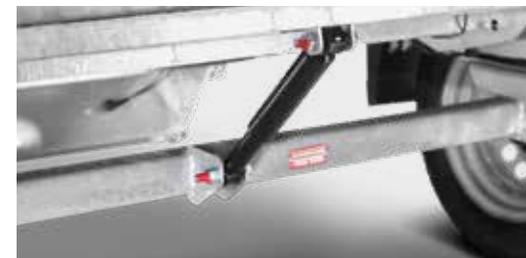

Kippbarer Kastenaufbau (beim HA kippbar) mit Stoßdämpferunterstützung



links Im Tauchbad feuerverzinkte Zugdeichsel  
rechts In den Seitenbordwänden integrierte Zurringe



links Seitliche Begrenzungsleuchten vorne  
rechts Klappe mit versenkten Verschlüssen



Auffahrsituation beim kippbaren HA



HA 132513 mit Plane und Spiegel



HA 132513 mit Holz-Alu-Deckel, Reling und Fahrradstandschiene



HA 132513 mit Stahlgitteraufsatz



HA 132513 mit klappbarer Gitterüberfahrwand

### Zubehör (optional)

- Ersatzrad & Ersatzradhalter
- Stützrad mit Montageteile
- 2 Schiebestützen
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert inkl. 100 km/h Bestätigung
- Klappe vorne / Reling seitlich
- Stahlgitteraufsatz 620 mm
- H-Gestell geschweißt 500 mm
- Alu-Bordwandaufsatz
- Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, vormontiert, Innenhöhe 185 mm
- Reling auf Holz-Alu-Deckel
- 2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1100 mm
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar)
- Plane & Spiegel, Ladehöhe 1300 mm / 1600 mm / 1800 mm
- Lange Zugdeichsel (Ausführung je nach Modell, nicht bei allen möglich)
- klappbare Gitterüberfahrwand
- Flachplane