


TIEFLADER STARTRAILER



H 132513

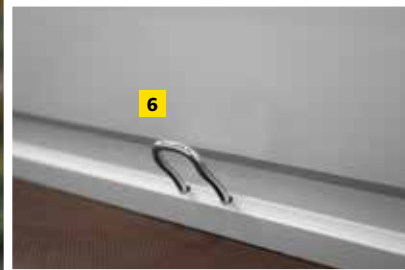

H 752010



Er hilft mit – was immer Sie auch vorhaben

- 1 V-Zugdeichsel **feuerverzinkt**
- 2 13-poliger Stecker
- 3 Bodenplatte **12 mm stark**
- 4 **Bordwände** aus eloxiertem, doppelwandigem **Aluminiumprofil**
- 5 **Heckklappe** mit versenkten Verschlüssen (H 752010)
- 6 **Verzurringe** in den **Seitenbordwänden integriert**, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- 7 **Vormontierte Befestigungsknöpfe** für Planenbefestigung an den **Bordwänden**
- 8 Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
- 9 **Eckungen** mit Einsteckmöglichkeit
- 10 Ungebremste Anhängerkupplung serienmäßig mit **Humbaur Soft-Dock**

TIEFLADER STARTRAILER

Startrailer

TECHNISCHE DATEN

H 751510

Gesamtmaß	2380 x 1545 x 800 mm
Innenmaß	1450 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	639 kg
Ladehöhe	500 mm
Bereifung	13"

H 752010

Gesamtmaß	2970 x 1537 x 800 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	614 kg
Ladehöhe	500 mm
Bereifung	13"

H 132513

Gesamtmaß	3765 x 1800 x 830 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	1078 kg
Ladehöhe	530 mm
Bereifung	14"

TECHNISCHE DATEN

STARTRAILER DK

Gesamtmaß	2965 x 1545 x 805 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	604 kg
Ladehöhe	495 mm
Bereifung	13"

H 752513

Gesamtmaß	3585 x 1760 x 800 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	602 kg
Ladehöhe	500 mm
Bereifung	13"



H 751510

Zubehör (optional)

- Bordwandaufsatz 300 mm
- H-Gestell geschweißt 500 mm
- Relingaufsatz seitlich
- Holz-Alu-Deckel, Innenhöhe 185 mm
- Reling auf Holz-Alu-Deckel
- 2 Querträger für Fahrradstandschiene
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel
(Bügel absperribar)
- Abdecknetz
- Flachplane, grau
- Plane & Spriegel grau, 1000mm & 1500 mm
- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Stützrad mit Montageteile
- 2 Schiebbestützen



H 752010 mit Flachplane



H 752010 mit seitlicher Relling



H 752010 mit Bordwandaufsatz



H 752010 mit Plane (1000 mm) und Spriegel



H 752513 mit Plane (1500 mm) und Spriegel



Startrailer DK aufgestellt



Versenkte Zurrösen



Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil



STARTRAILER DK



feuerverzinkte V-Zugdechsel



Stützrad