

HOCHLADER **UNIVERSAL**



UNIVERSAL

Universell einsetzbar – im wahrsten Sinne des Wortes

Auf seinem feuerverzinkten Fahrgestell und Rahmen liegt eine durchgehende Bodenplatte für nahezu universelle Transportmöglichkeiten. Sie beladen den Überlader Universal mit zwei ebenfalls gegen Korrosion geschützte Auffahrbohlen. Verschieben Sie die Bohlen, um sie der Spurweite des Fahrzeugs genau anzupassen. Danach schieben Sie die Bohlen einfach unter die Ladefläche. An sieben Verzurringen befestigen Sie die Ladung für einen sicheren Stand. Einen Alu- statt Holzboden, oder Aluminiumbordwände, aber auch eine Plane mit Gestell können Sie jederzeit nachrüsten.



Universal 3500 - Alu

Hochlader Universal

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung	Auffahrwinkel
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll	
Universal 3000 - Holz	5374x2034x830	4000x2030	3000	2310	600	10	13
Universal 3000 - Alu	5374x2034x830	4000x2030	3000	2320	600	10	13
Universal 3500 - Holz	5405x2050x890	4000x2030	3500	2670	670	13	15
Universal 3500 - Alu	5405x2050x890	4000x2030	3500	2720	670	13	15

UNIVERSAL



Universal 3500 - Alu

WICHTIGE DETAILS


- V-Zugdeichsel eingeschraubt, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- 2 Tauchbad feuerverzinkte Auffahrbohlen aus Gitterrost unter der Ladefläche eingeschoben
- 2 Stützfüße (Universal 3500)
- 7 Verzurringe pro Seite im Außenrahmenprofil
- Lochprägung für Radstopper im Außenrahmenprofil
- Seilwinde mit Seil und 3-fach tiefenverstellbarer Halterung
- Automatik-Stützrad (Universal 3000)
- Stützrad mit großer Radrolle (Universal 3500)
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer

Stabiler Grundrahmen aus gekanteten Stahlprofilen



ZUBEHÖR (OPTIONAL)


- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Ersatzradhalter unter der Ladefläche
- Radstoßdämpfer lose
- Radstoßdämpfer montiert
- Radstopper Universal
- H-Gestell 800 mm hoch
- Bordwandaufsatz 350 mm
- Bordwände 350 mm
- PKW-Zurring, 50 mm Gurtbreite / 2500 mm
- Plane & Spriegel, LH 1800 mm / 2000 mm;
- Stützfüße
- Werkzeugbox

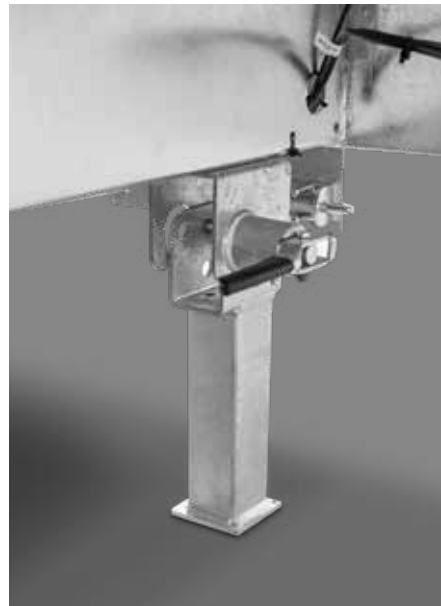


Stützfüße



Auffahrbohlen aus Stahl feuerverzinkt



Zurrösen



Radstopperösen